



# Memoria Anual 2012

SOCIEDAD DEL CANAL  
DE MAIPO

Mantenimiento de compuertas Canal San Carlos y derivados.



Mantenimiento de compuertas Canal Eyzaguirre y derivados.




# Contenidos



Carta del Presidente .....	5
Organigrama .....	6
Directorio y Administración.....	7
Antecedentes de Pluviometría y caudales mensuales .....	8
Precipitaciones anuales 1824 - 2012.....	10
Caudales medios mensuales en El Manzano 1947-2012 .....	12
Caudales medios mensuales en La Obra 1912-2012 .....	14
Detalle y longitud de la red de Canales administrados por SCM .....	16
Dotación de canales en litros/segundo .....	18
Valor del regador en litros/segundo .....	19
Red de canales: Obras de revestimiento y abovedamiento durante 2012 .....	20
Principales obras ejecutadas en la Red de canales de la SCM .....	21
Fotografías de mantención y nuevas obras en canales .....	22
Proyecto Recarga Artificial de Acuífero, Sociedad del Canal de Maipo.....	27
Recursos Humanos y Capacitación .....	28
Estados Financieros Individuales 2012 Auditados .....	31
Certificados de Inspectores de Cuentas .....	54
Control de Ingresos y Gastos presupuestados 2012-2013 .....	55



Revestimiento borde derecho Canal San Carlos. Aguas arriba de Departamental.



# Carta del Presidente >>>



Señores Asociados:

En conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33° de los Estatutos, el Directorio de la Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo tiene el agrado de someter a vuestra consideración la cuenta sobre la marcha de la Sociedad durante el período comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre del año 2012.

Si bien es cierto el fenómeno de La Niña se manifestó en retirada, sus efectos permanecieron durante el año dando lugar a precipitaciones por debajo de un año normal. En efecto las precipitaciones durante el año 2012 alcanzaron a 215,8 mm lo que equivale a un 69,3% en relación a un año normal, por su parte, el caudal promedio anual del río Maipo alcanzó a 60,8m<sup>3</sup>/s lo que equivale a un 64% del caudal promedio anual de los últimos 30 años.

Pese a la disminución de caudales del río Maipo, las demandas de nuestros asociados fueron abastecidas sin inconvenientes pese a las adversidades propias de un período de sequía, sin tener que recurrir a turnos o a otras medidas especiales de distribución del recurso. Agradezco la buena disposición y colaboración de nuestros asociados a las medidas implementadas hasta la fecha las que redundan en un mejor aprovechamiento de las aguas.

El cambio climático está produciendo estiajes cada vez más severos y las modelaciones que muestran los escenarios futuros, pronostican que en un futuro no muy lejano la cantidad de agua caída anual se verá reducida en la zona central, lo que ciertamente tendrá un alto impacto sobre la agricultura, la hidroelectricidad y el consumo de agua para la bebida.

La Sociedad del Canal de Maipo continúa trabajando en la segunda etapa del estudio de recarga de acuíferos, donde ya se han realizados distintos pruebas de terreno en pozos ubicados dentro de la zona de jurisdicción de su red de canales. Durante el año 2012 se realizó la contratación de la construcción de una planta piloto, la que considerará el tratamiento de las aguas superficiales, previo a la infiltración, y se solicitó a la Dirección General de Aguas

la aprobación para iniciar la recarga en el acuífero de Santiago.

Por otro lado, promover el uso eficiente de las aguas es preocupación fundamental de la Sociedad, por lo que durante el año 2013 nos enfocaremos además en la promoción de las diversas herramientas que permiten a nuestros asociados la tecnificación de los actuales sistemas de riego.

Quisiera reiterar el llamado a nuestros asociados y en general a todo los ciudadanos del país, a incrementar la preocupación en el uso eficiente del recurso hídrico y así prepararnos para el desafío que nos está imponiendo el cambio climático, la demanda de productos agrícolas y el crecimiento de la población.

Continuando lo que es ya una tradición en esta Asociación de Canalistas, se realizaron en el curso del año todas las labores de mantención, reparación, limpieza y ejecución de nuevas obras que se habían programado. Sólo fue necesario diferir en unos meses los trabajos de limpieza del canal San Carlos Tronco, los que se ejecutaron sin mayores dificultades durante el mes de Agosto.

Como es habitual, se continuó con las labores de apoyo a nuestras asociaciones de canalistas y comunidades de agua que así lo solicitaron, en la medida que la disponibilidad de los equipos necesarios lo permitió. Cabe destacar que el monto asignado a estas labores ascendió, en 2012, a \$ 573.000.000. En esta misma línea, y con el propósito de realizar un mayor aporte a la mantención de los canales de sus asociados, la Sociedad del Canal de Maipo ha adquirido un equipo especialmente equipado para la extracción de las obstrucciones en los diversos

entubamientos y sifones existentes. Esta adquisición significó una inversión de \$ 163.000.000.

Otro gran logro para la Sociedad del Canal de Maipo, durante 2012, fue el de obtener la recertificación del Sistema Integrado de Gestión Medio Ambiental (ISO 14.001) y Salud y Seguridad Ocupacional (OHSAS 18.001), logro obtenido gracias al compromiso de todos y cada uno de sus integrantes, esto último nos ha permitido reducir drásticamente nuestra tasa de accidentabilidad de lo cual nos sentimos particularmente satisfechos.


Aprovecho esta oportunidad para informarles que después de 25 años de fructífera labor en nuestra sociedad, se acogió a retiro el señor Orlando Peralta Navarrete Gerente de operaciones. Orlando, impulsó la modernización de la Central Florida, el desarenador de Casas Viejas, el revestimiento del canal San Carlos e innumerables obras de abovedamientos en nuestra red de Canales, las que en definitiva dan seguridad y calidad en la conducción de los regadores a todos nuestro usuarios. Le reiteramos nuestros agradecimientos por la fructífera labor realizada.

Finalmente, y en representación del Directorio que presido, deseo expresar mi agradecimiento a todo el personal de la Sociedad del Canal de Maipo, por su lealtad, compromiso y trabajo eficiente, que nos ha permitido ofrecer cada día un mejor servicio y atención a nuestros asociados, haciendo posible el logro de todos los objetivos planteados y esperar con optimismo los desafíos futuros.

MUCHAS GRACIAS

PABLO PÉREZ CRUZ  
PRESIDENTE

# Organigrama >>>

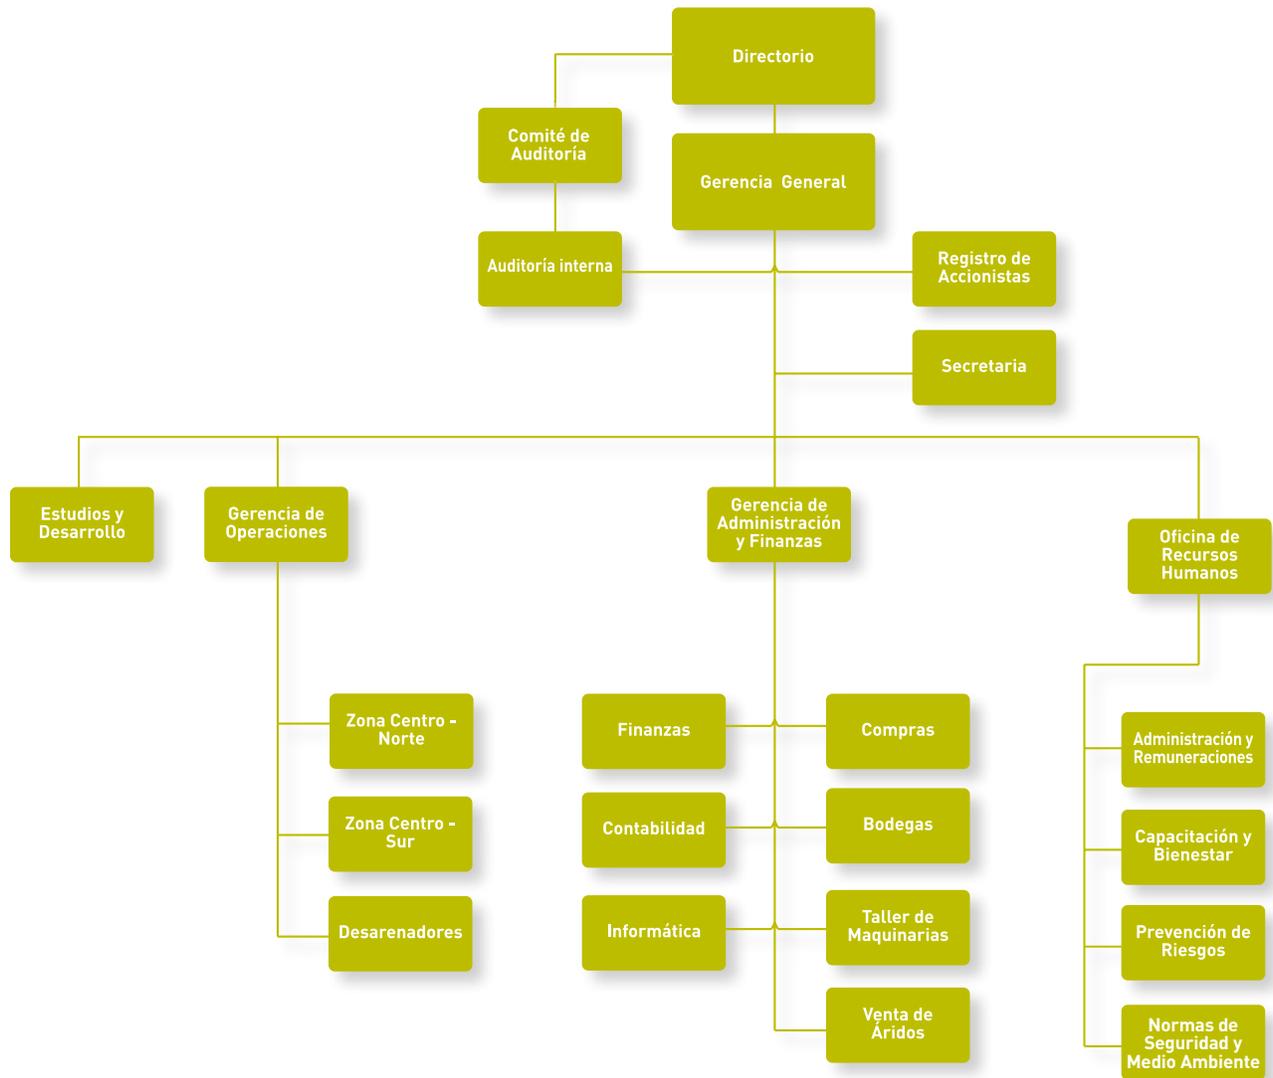



# Directorio Sociedad del Canal de Maipo >>

**PRESIDENTE:**

Pablo José Pérez Cruz

**DIRECTORES:**

Antonio Bascuñán Valdés

Emilio Cousiño Valdés

Juan Engelbreit Huber

Harry Fleege Tupper

Jose Miguel Guzmán Lyon

Víctor Huneeus Madge

Felipe Larraín Aspillaga

Camilo Larraín Sanchez

José Benguría Donoso

Enrique Ortúzar Vergara

## Administración >>

Gerente General:

Alejandro Gómez Vidal

Gerente de Operaciones:

Juan Carlos Berríos Torres

Gerente de Administración y Finanzas:

Sebastián Escobar Cruchaga

Estudios y Desarrollo:

José Luis Fuentes Vasquez


Jefe de Oficina de Recursos Humanos:

Luis Mena Peña

# Precipitaciones mensuales / año 2012 (mm) >>


**GRÁFICO N°1**

AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
año 2012	0,0	0,0	0,0	9,6	34	66,9	4,9	34,6	2,9	41,2	0	21,5	215,8
año 2011	0,0	0,0	3,3	13,0	0,0	56,0	43,2	27,7	1,9	2,5	0,0	0,0	147,6
año Normal	0,4	0,9	2,4	11,5	59,4	54,8	83,3	54,6	20,4	15,7	8,6	2,1	314,1

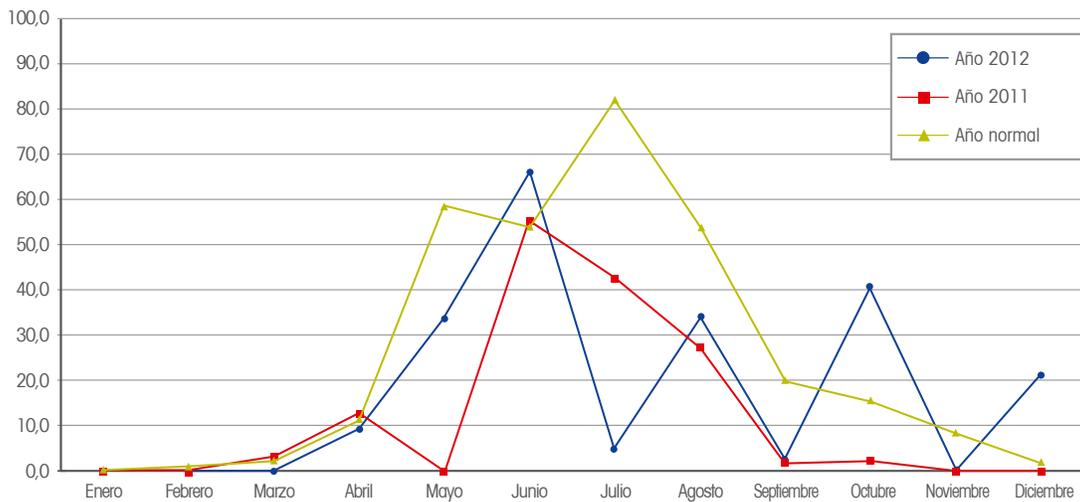

**GRÁFICO N°2**  
**RIO MAIPO EN LA OBRA (m<sup>3</sup>/s)**

AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Caudales año 2012	87	71	56	38	71	46	43	34	43	49	112	117
Caudales año 2011	70	67	56	42	33	29	28	28	36	48	82	98
Promedio 30 años	222	150	94	65	59	63	57	59	64	91	146	215

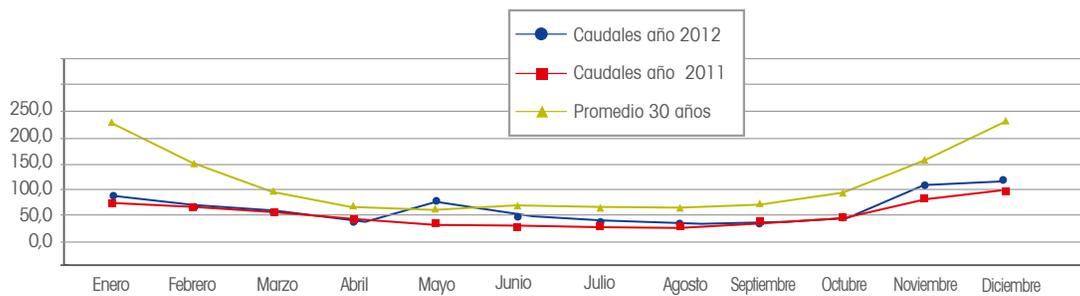

# Antecedentes generales >>



## PLUVIOMETRÍA

Según los registros de la Oficina Meteorológica de Quinta Normal, el total de agua caída en Santiago el año 2012, alcanzó a sólo 215,8 mm. En el Gráfico N°1 se puede observar la distribución mensual de las precipitaciones y su comparación con la pluviometría del año anterior y la de un año normal.

## FLUVIOMETRÍA


En el Gráfico N°2 se muestra la distribución de caudales del río Maipo en La Obra durante el año 2012 y se muestran además los caudales correspondientes al año 2011 y al promedio de los últimos 30 años en Maipo en La Obra.

**CUADRO N°1**  
**RIO MAIPO EN LA OBRA**  
2012: Caudales (m<sup>3</sup>/s)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Caudal medido en La Obra	87,3	70,5	56,4	37,8	71,4	45,9	43,4	34,2	43,3	49,1	111,6	117,1
Caudal Pronosticado por DGA (El Manzano)	93	75	60	-	-	-	-	-	43	65	90	102
Promedio (30 años) Maipo en La Obra	222	150	94	65	59	63	57	59	64	91	146	215
Promedio (30 años) Maipo en El Manzano	231	166	114	77	65	67	67	68	77	108	170	230

# Precipitaciones en Santiago (mm) >>>


**GRÁFICO N°3**

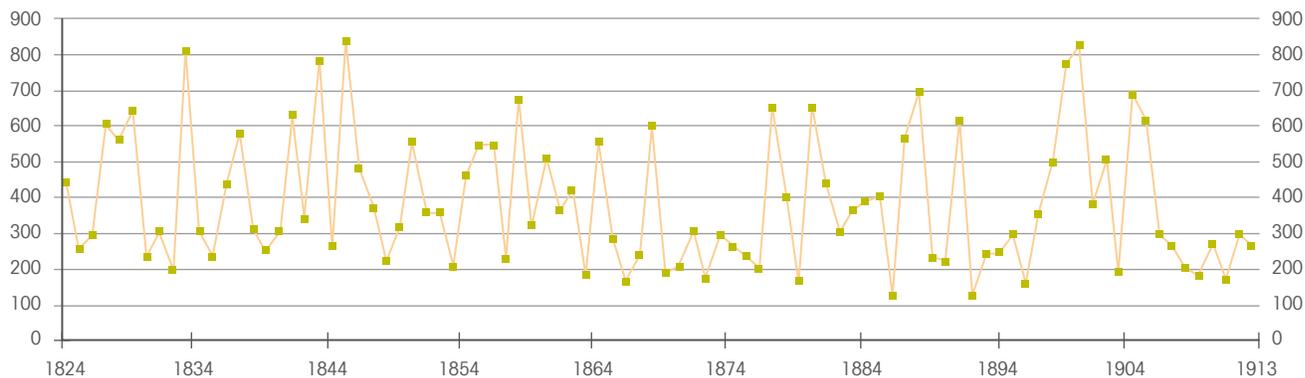

**CUADRO N°2**

Precipitaciones anuales de agua caída en Santiago desde 1824 (mm)

Año	mm														
1824	440	1836	438	1848	222	1860	513	1872	176	1884	387	1896	163	1908	203
1825	260	1837	576	1849	317	1861	365	1873	295	1885	397	1897	355	1909	184
1826	294	1838	312	1850	553	1862	420	1874	263	1886	126	1898	498	1910	270
1827	605	1839	250	1851	360	1863	181	1875	239	1887	564	1899	773	1911	170
1828	560	1840	306	1852	360	1864	550	1876	203	1888	693	1900	820	1912	291
1829	640	1841	626	1853	210	1865	285	1877	652	1889	230	1901	384	1913	267
1830	233	1842	342	1854	464	1866	165	1878	402	1890	222	1902	506		
1831	301	1843	780	1855	547	1867	239	1879	166	1891	614	1903	194		
1832	198	1844	260	1856	550	1868	598	1880	653	1892	123	1904	687		
1833	808	1845	834	1857	229	1869	188	1881	441	1893	238	1905	616		
1834	304	1846	480	1858	672	1870	205	1882	304	1894	242	1906	294		
1835	237	1847	373	1859	324	1871	301	1883	366	1895	293	1907	268		

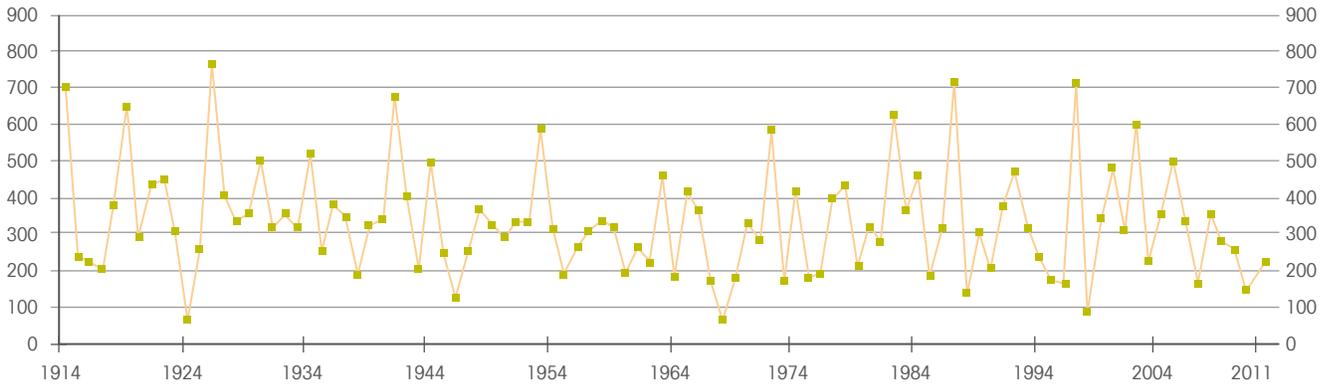

Precipitaciones anuales de agua caída en Santiago desde 1914 (mm)

Año	mm														
1914	700	1927	406	1940	340	1953	583	1966	364	1979	213	1992	465	2005	498
1915	235	1928	340	1941	672	1954	316	1967	173	1980	321	1993	317	2006	335
1916	225	1929	355	1942	401	1955	194	1968	69	1981	282	1994	236	2007	168
1917	203	1930	500	1943	205	1956	264	1969	177	1982	623	1995	173	2008	351
1918	377	1931	320	1944	493	1957	309	1970	327	1983	365	1996	164	2009	277
1919	649	1932	350	1945	247	1958	336	1971	284	1984	456	1997	709	2010	260
1920	290	1933	317	1946	127	1959	320	1972	581	1985	186	1998	89	2011	148
1921	435	1934	519	1947	253	1960	194	1973	172	1986	311	1999	343	2012	216
1922	449	1935	253	1948	368	1961	261	1974	417	1987	712	2000	474		
1923	306	1936	377	1949	324	1962	227	1975	184	1988	140	2001	312		
1924	66	1937	346	1950	293	1963	456	1976	191	1989	303	2002	600		
1925	259	1938	193	1951	332	1964	186	1977	396	1990	206	2003	225		
1926	760	1939	323	1952	334	1965	414	1978	429	1991	380	2004	354		

**CUADRO N°3**

Caudales Medios Mensuales  
Estación de Río Maipo en El Manzano (m<sup>3</sup>/s)

Año	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prom. Anual
1947	147	215	57	38	31	31	35	31	40	46	138	163	81
1948	125	86	90	54	51	43	53	59	73	115	167	365	107
1949	302	131	84	82	43	29	50	50	72	108	191	182	110
1950	165	126	111	55	57	22	46	62	64	97	145	238	99
1951	197	133	99	66	61	69	75	77	74	108	181	212	113
1952	202	145	127	69	73	67	67	60	85	107	116	224	112
1953	187	167	98	56	54	60	54	146	156	160	235	364	145
1954	329	266	175	110	81	83	77	56	57	70	145	177	136
1955	163	214	62	51	47	50	45	42	45	60	111	127	85
1956	102	79	61	49	42	38	33	37	43	53	77	91	59
1957	93	75	63	55	41	43	42	41	47	63	100	147	68
1958	147	85	63	42	38	54	42	39	54	103	121	152	78
1959	168	98	82	64	58	54	57	62	66	85	129	201	94
1960	164	121	95	60	50	52	58	58	66	94	171	205	100
1961	151	118	115	80	57	76	61	65	78	144	234	209	116
1962	229	166	121	76	58	59	60	59	58	87	166	177	110
1963	125	101	79	60	45	41	60	72	69	91	128	286	96
1964	358	216	131	83	59	52	50	44	50	62	84	90	107
1965	111	98	72	56	46	46	43	72	86	114	199	200	95
1966	270	174	117	66	52	61	59	54	72	97	144	209	115
1967	195	151	93	66	43	33	32	32	33	50	71	117	76
1968	98	87	69	54	44	34	32	40	57	34	52	45	54
1969	70	65	52	34	32	40	30	34	42	66	106	224	66
1970	147	104	66	47	41	37	41	35	46	71	94	110	70
1971	83	84	55	57	27	24	34	35	48	89	172	162	73
1972	145	105	75	50	71	109	65	85	91	131	205	303	120
1973	561	357	240	151	74	57	65	55	52	72	149	175	167
1974	178	121	93	63	58	65	58	56	73	142	207	215	111
1975	240	155	101	76	59	47	52	56	65	90	116	162	102
1976	142	100	79	49	37	41	34	32	37	56	122	137	72
1977	124	101	83	52	40	44	74	72	95	145	236	360	119

Caudales Medios Mensuales (Continuación)  
Estación de Río Maipo en El Manzano (m<sup>3</sup>/s)

Año	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prom. Anual
1978	248	143	99	70	55	49	98	77	77	123	222	304	130
1979	392	223	122	76	71	58	46	60	65	81	116	197	126
1980	280	168	123	127	122	102	100	89	96	121	185	365	156
1981	258	209	132	76	73	65	55	53	56	79	131	141	111
1982	137	110	73	54	52	110	148	99	140	158	285	572	162
1983	581	430	225	139	87	81	92	89	76	150	259	345	213
1984	286	224	108	71	61	45	68	63	80	168	183	305	139
1985	306	201	162	93	84	74	53	47	60	80	147	163	123
1986	141	126	96	70	62	78	83	67	86	127	174	365	123
1987	382	279	166	92	67	68	127	122	116	156	326	630	211
1988	475	255	199	124	82	61	51	55	58	92	138	132	144
1989	147	151	98	68	52	40	37	67	82	124	237	247	113
1990	182	123	84	62	59	53	51	50	57	79	129	132	88
1991	133	112	83	66	75	81	102	80	99	119	191	217	113
1992	273	197	148	87	74	76	70	68	77	122	202	270	139
1993	204	180	124	86	100	99	85	76	79	111	133	190	122
1994	214	135	127	73	67	64	78	78	82	110	220	226	123
1995	197	138	101	76	62	63	67	59	77	90	169	196	108
1996	128	111	96	68	50	45	41	39	39	47	51	58	64
1997	82	75	62	44	34	77	62	80	115	111	183	279	100
1998	407	201	133	97	72	62	56	57	47	61	77	93	114
1999	84	85	63	43	41	42	40	41	58	87	125	149	72
2000	137	101	70	54	51	98	79	73	71	131	173	324	114
2001	283	198	120	77	70	60	76	86	84	130	164	317	139
2002	211	149	105	78	64	80	66	105	115	139	260	312	140
2003	369	266	181	104	76	77	72	61	70	116	154	168	143
2004	175	127	92	66	52	50	49	51	65	75	102	140	87
2005	136	103	74	55	50	105	87	114	126	162	249	396	138
2006	452	303	166	108	80	74	113	91	96	159	235	261	177
2007	236	141	108	75	66	63	58	52	61	96	122	126	100
2008	125	98	70	58	95	93	62	80	81	116	244	278	117
2009	198	145	108	80	70	64	60	68	93	91	128	221	111
2010	197	149	118	82	63	60	51	51	55	84	108	105	94
2011	93	84	66	51	42	34	32	33	44	65	90	102	61
2012	86	81	74	55	54	46	43	35	48	54	139	145	72
Prom. 30 años	231	166	114	77	65	67	67	68	77	108	170	230	120

### CUADRO N°4

Estadística del Río Maipo en La Obra  
Caudales medios mensuales (m<sup>3</sup>/seg.)

Año	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prom. Anual
1912	131	115	105	61	53	58	52	55	71	113	140	200	96
1913	174	135	95	61	51	42	50	63	78	93	161	191	100
1914	163	126	76	51	41	58	80	98	124	158	199	237	118
1915	300	127	151	114	100	88	78	71	83	148	174	309	145
1916	290	195	145	81	62	47	40	40	39	83	116	141	107
1917	217	87	84	55	44	40	36	37	44	66	104	112	77
1918	105	144	90	48	45	37	39	43	56	76	102	303	91
1919	337	174	98	86	86	99	107	93	77	120	202	423	159
1920	462	295	153	115	78	78	71	59	66	95	118	233	152
1921	202	161	118	99	79	77	69	54	49	110	187	313	127
1922	250	147	103	66	49	43	45	45	76	111	161	275	114
1923	273	164	117	87	46	39	42	38	45	60	145	228	107
1924	251	155	98	54	40	36	29	26	32	44	51	92	76
1925	122	81	63	32	29	26	26	26	54	91	131	166	71
1926	176	165	97	68	44	47	50	50	71	125	154	166	101
1927	185	200	157	77	58	51	44	48	89	107	145	214	115
1928	195	148	100	60	47	41	41	32	45	83	132	192	93
1929	156	114	71	47	48	50	43	42	83	97	131	193	90
1930	128	95	62	53	45	48	68	56	63	89	124	260	91
1931	362	233	170	85	62	65	65	66	78	116	133	247	140
1932	263	173	150	107	68	53	55	57	66	87	173	218	123
1933	213	163	107	71	54	52	47	58	68	102	157	212	109
1934	239	128	85	60	48	72	49	59	66	97	155	224	107
1935	273	178	111	70	52	46	49	45	40	49	120	159	99
1936	157	111	72	43	43	46	42	42	51	79	129	202	85
1937	198	117	70	44	39	38	40	48	51	80	124	227	90
1938	186	107	71	46	43	43	41	39	39	60	85	128	74
1939	128	82	64	40	35	37	37	39	40	53	100	121	65
1940	142	75	58	36	33	40	46	49	53	92	146	227	83
1941	296	147	81	59	67	65	56	71	95	204	257	352	146
1942	294	291	107	56	46	45	46	75	70	99	182	171	124
1943	212	152	87	64	53	50	45	43	43	90	168	221	102
1944	181	156	81	63	45	38	37	65	77	108	192	287	111
1945	263	144	106	92	56	49	42	41	48	84	89	129	95
1946	135	136	87	50	36	35	36	35	42	53	113	117	73
1947	130	106	76	42	29	31	27	29	37	55	141	155	72
1948	134	107	67	38	34	29	36	43	56	128	182	340	100
1949	198	134	91	65	54	50	40	40	37	77	139	130	88
1950	119	87	75	43	35	31	28	32	39	62	87	224	72
1951	179	98	68	43	33	32	41	42	41	67	132	204	82
1952	163	115	79	48	37	35	41	35	54	70	115	185	81
1953	139	119	76	45	35	37	37	49	82	109	234	347	109
1954	272	194	133	80	60	54	43	39	45	63	145	169	108
1955	154	111	74	49	36	37	33	29	33	47	132	144	73
1956	137	113	75	50	44	38	36	41	53	60	122	124	74
1957	122	104	78	42	26	28	28	31	36	58	116	181	71
1958	171	103	75	45	32	42	37	33	55	126	140	161	85
1959	131	107	73	56	49	41	52	54	70	94	172	227	93
1960	197	119	84	55	42	44	44	41	67	82	150	192	93
1961	130	89	77	46	40	53	42	45	54	113	202	242	94
1962	178	126	88	58	46	47	44	42	44	70	143	151	86
1963	113	87	60	40	34	33	49	49	69	99	143	342	93
1964	402	200	116	75	58	45	41	35	43	55	75	84	102
1965	98	83	68	53	45	45	44	69	68	113	195	189	89
1966	258	159	106	71	55	46	48	50	64	96	154	156	105
1967	193	125	75	54	39	32	29	27	30	59	90	120	73

Año	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Prom. Anual
1968	102	90	75	44	28	21	21	20	27	31	46	41	46
1969	61	62	43	26	22	23	23	29	38	65	106	220	60
1970	134	104	70	49	42	36	43	42	47	68	91	99	69
1971	83	73	54	39	27	24	34	36	49	87	144	139	66
1972	129	87	56	42	47	53	51	44	69	95	156	405	103
1973	453	237	107	92	63	55	60	54	60	75	140	151	129
1974	168	123	88	63	61	81	61	52	67	130	199	198	108
1975	240	128	97	75	60	49	47	50	65	83	105	153	96
1976	123	89	74	48	37	41	35	63	46	57	113	123	71
1977	117	92	80	56	46	48	101	63	91	146	249	347	120
1978	169	159	102	69	58	51	107	78	73	109	221	418	135
1979	437	242	115	73	70	58	49	64	67	86	117	205	132
1980	294	165	129	143	138	106	98	84	85	116	186	386	161
1981	312	205	135	71	75	62	54	51	55	73	134	153	115
1982	145	123	71	60	54	167	144	101	146	136	274	493	160
1983	594	421	228	141	79	72	73	76	66	133	237	344	205
1984	284	227	113	68	60	55	69	59	75	129	146	202	124
1985	200	150	121	79	72	63	51	44	55	74	129	161	100
1986	132	111	87	63	53	184	58	57	72	110	126	204	105
1987	269	196	130	81	60	61	126	118	95	132	153	565	166
1988	492	222	119	89	72	54	43	48	52	85	114	113	125
1989	113	113	81	55	43	34	33	64	62	106	190	222	93
1990	147	96	73	52	45	41	41	40	46	66	114	121	74
1991	104	82	65	78	144	82	68	58	62	86	143	193	97
1992	310	173	110	66	65	57	55	51	64	105	159	204	118
1993	225	131	89	78	144	81	68	58	62	86	143	193	113
1994	192	100	79	55	49	46	65	51	62	76	173	203	96
1995	151	103	74	55	47	49	42	42	56	65	134	168	82
1996	104	83	67	46	32	29	27	24	24	30	36	44	46
1997	66	55	44	32	28	97	52	72	123	107	198	318	99
1998	387	185	110	78	58	48	40	36	34	50	68	88	99
1999	88	82	53	35	30	29	27	27	52	81	118	118	62
2000	107	86	54	46	35	72	89	55	64	131	148	340	102
2001	317	215	120	73	54	47	89	89	79	127	178	421	151
2002	218	136	97	66	73	100	64	140	104	121	229	355	142
2003	412	245	151	88	57	62	60	52	54	85	119	129	126
2004	148	113	75	59	43	40	39	41	55	58	98	131	75
2005	130	108	63	46	45	121	81	132	101	135	263	423	136
2006	538	394	160	96	61	59	101	70	73	142	228	269	183
2007	238	145	102	61	45	42	46	39	49	77	116	124	90
2008	118	88	58	43	79	93	50	84	86	110	252	284	112
2009	202	149	88	60	47	42	40	46	67	73	111	216	95
2010	217	165	105	68	49	48	42	42	43	59	76	77	83
2011	70	67	56	42	33	29	28	28	36	48	82	98	51
2012	87	71	56	38	71	46	43	34	43	49	112	117	64
Prom. 30 años	222	150	94	65	59	63	57	59	64	91	146	215	107

## DETALLE LONGITUD DE CANALES ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO

Diciembre de 2012

Canal	Long. Total (km.)	Long. Abovedada o Revestida (km.)	Long. por Revestir o Abovedar (km.)	Long. Por Abovedar o Revestir año 2013 (km.)
San Carlos Tronco (*)	7,1	2,1 (p) +0,6 (f)	4,4 + 2,1 (p)	0,3 (p)
San Carlos Nuevo (**)	16,7	6,4 (p) + 7,4 (f)	2,9 + 6,4 (p)	2 (p)
San Carlos Viejo (***)	6,5	2,9 (a)	3,6	
Eyzaguirre	14,2	8,4 (a)	5,8	0,5 (a)
Florida	8,8	1,0 (f)	7,8	
Perdices	22,2	18 (a) + 0,5 (f)	3,7	0
La Punta (B-T a T c. Noviciado)	19,9	16,6 (a)	3,3	1,6 (a)
Pinto Solar	7,2	7,2 (a)	0,0	0,0
La Pólvara	4,1	4,1 (a)	0,0	0,0
San Miguel	12,6	12,6 (a)	0,0	0,0
T. San Francisco (B-T a Vicuña M.)	5,8	4,7 (a)	1,1	0,0
San Joaquín	10,3	10,3 (a)	0,0	0,0
Cisterna	8,6	8,6 (a)	0,0	0,0
Valledor	8,4	8,4 (a)	0,0	0,0
San Isidro	5,7	5,7 (a)	0,0	0,0
San Bernardo	6,4	6,4 (a)	0,0	0,0
Rulano	4	4,0 (a)	0,0	0,0
San José	8,2	8,2 (a)	0,0	0,0
Mena	2,7	2,7 (a)	0,0	0,0
Pinto	3,8	3,8 (a)	0,0	0,0

(\*) Dede Bocatoma La Obra a B-T San Carlos Viejo  
 (\*\*) Desde Complejo Florida hasta el Río Mapocho  
 (\*\*\*) Desde B-T San Carlos Viejo a Complejo Florida  
 (\*\*\*\*) Canales incorporados a la red de la SCM en el año 2010

(a) Canal Abovedado  
 (f) Cauce Totalmente Revestido  
 (p) Cauce Parcialmente Revestido



Abovedamiento Canal Las Perdices entre Portales y Complejo La Florida.

Canal	Long. Total (km.)	Long. Abovedada o Revestida (km.)	Long. por Revestir o Abovedar (km.)	Long. Por Abovedar o Revestir año 2013 (km.)
San Pedro	11,3	11,3 (a)	0,0	0,0
San Diego	7,5	7,5 (a)	0,0	0,0
Romeral (BT Punta - V Mackenna)	1,9	1,9 (a)	0,0	0,0
Lo Boza	1,7	1,7 (a)	0,0	0,0
Com. De la Vega	2,6	2,6 (a)	0,0	0,0
C. S. Carlos-S. Francisco	0,9	0,9 (a)	0,0	0,0
C. S. Carlos-Eyzaguirre	1,3	1,3 (a)	0,0	0,0
Departamental	0,4	0,4 (a)	0,0	0,0
Noviciado	3,6	3,6 (a)	0,0	0,0
Marco N°1-c S. Francisco	4,0	4,0 (a)	0,0	0,0
Marco N°2-c S. Francisco	8,0	8,0 (a)	0,0	0,0
Marco N°3-c S. Francisco	1,3	1,3 (a)	0,0	0,0
Marco N°4-c S. Francisco	1,2	1,2 (a)	0,0	0,0
Rama S. Francisco (V. M. a C. Valledor)	6,9	5,8 (a)	1,1	0,2 (a)
Ochagavía	8,8	7,9 (a)	0,9	0,4 (a)
Tronco El Carmen	26,8	1,8 (a) + 23,0 (t) + 2 (t)	23 (p)	1,1 (p)
Colina (****)	8,2	1,1 (p)	7,1 + 1,1 (p)	0,4 (p) + 0,5 (a)
Batuco (****)	18,1	0,6 (p)	17,5 + 0,6 (p)	0
Solar (****)	4	0,1 (a)	3,9	0
Lo Castro (****)	6,5	0,2 (a) + 0,7 (p)	5,6	0,4 (a)
<b>TOTAL</b>	<b>308,2</b>	<b>194,1 (a) + 11,5 (t) + 33,9 (p)</b>	<b>68,7 + 33,9 (p)</b>	<b>3,3 (a) + 3,8 (p)</b>

(\*) Dede Bocatoma La Obra a B-T San Carlos Viejo  
 (\*\*) Desde Complejo Florida hasta el Río Mapocho  
 (\*\*\*) Desde B-T San Carlos Viejo a Complejo Florida  
 (\*\*\*\*) Canales incorporados a la red de la SCM en el año 2010

(a) Canal Abovedado  
 (t) Cauce Totalmente Revestido  
 (p) Cauce Parcialmente Revestido



Abovedamiento Canal Las Perdices entre Portales y Complejo La Florida.

# Dotación de canales >>

**CUADRO N°4**

Mes	Maipo en La Obra (m3/s) – 2012	Dotación (l/s) / reg	Dotación promedio (l/s) / reg. (*)
Enero	87,3	18,2	22,24
Febrero	70,5	14,7	19,09
Marzo	56,4	11,8	15,13
Abril	37,8	7,9	10,49
Mayo	71,4	14,9	11,74
Junio	45,9	9,6	9,93
Julio	43,4	9,0	10,12
Agosto	34,2	7,1	10,11
Septiembre	43,3	9,0	11,91
Octubre	49,1	10,2	14,42
Noviembre	111,6	23,3	24,83
Diciembre	117,1	24,4	27,05
Promedio	64,0	13,3	15,57

(\*) Promedio 1992 – 2011

## **CORTES DE AGUA EN LA RED DE CANALES DE LA SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO**

### **Cortes programados**

- Canal San Carlos Nuevo. Se efectuó el corte anual entre los días 13 de Mayo y 2 de Junio de 2012.
- Canal Eyzaguirre. Se efectuó el corte anual entre los días 7 de Junio y 6 de Septiembre de 2012.
- Canal San Carlos Tronco. Se efectuó corta extraordinaria, para limpieza, entre los día 27 y 31 de Agosto de 2012

### **Cortes Motivados por Temporales**

- Se corta canal Eyzaguirre por desborde en sector Puente Alto el día 27 de Mayo de 2012.
- No se registran cortes por órdenes judiciales.

**VALOR DEL REGADOR DE LA SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO  
SEGÚN EL CAUDAL DEL RIO MAIPO (QR)**

Nº de acciones que se reparte en el río: 8.133.

Nº de acciones de la Sociedad del canal de Maipo, en los registros de la Junta de Vigilancia del río Maipo: 2.564,3304 acciones.

1 Regador Sociedad del canal de Maipo: 1,6946 acción de río.

Qr m3/s	Regador l/s								
20	4,17	49	10,21	78	16,26	107	22,29	136	28,34
21	4,38	50	10,42	79	16,47	108	22,50	137	28,55
22	4,59	51	10,63	80	16,67	109	22,71	138	28,75
23	4,80	52	10,83	81	16,88	110	22,92	139	28,96
24	5,01	53	11,04	82	17,09	111	23,13	140	29,17
25	5,21	54	11,25	83	17,30	112	23,34	141	29,38
26	5,42	55	11,45	84	17,50	113	23,55	142	29,59
27	5,63	56	11,66	85	17,70	114	23,75	143	29,80
28	5,84	57	11,87	86	17,91	115	23,96	144	30,00
29	6,05	58	12,08	87	18,12	116	24,17	145	30,21
30	6,26	59	12,29	88	18,33	117	24,38	146	30,42
31	6,46	60	12,50	89	18,54	118	24,59	147	30,63
32	6,67	61	12,71	90	18,75	119	24,80	148	30,83
33	6,88	62	12,92	91	18,96	120	25,00	149	31,04
34	7,09	63	13,13	92	19,17	121	25,21	150	31,25
35	7,29	64	13,34	93	19,38	122	25,42	151	31,47
36	7,50	65	13,54	94	19,58	123	25,63	152	31,68
37	7,71	66	13,75	95	19,79	124	25,83	153	31,89
38	7,92	67	13,96	96	20,00	125	26,04	154	32,09
39	8,12	68	14,17	97	20,21	126	26,25	155	32,30
40	8,33	69	14,38	98	20,42	127	26,46	156	32,50
41	8,54	70	14,59	99	20,63	128	26,67	157	32,71
42	8,75	71	14,79	100	20,84	129	26,88	158	32,92
43	8,96	72	15,00	101	21,05	130	27,09	159	32,13
44	9,17	73	15,22	102	21,26	131	27,30	160	33,34
45	9,37	74	15,43	103	21,47	132	27,51	161	33,55
46	9,58	75	15,63	104	21,67	133	27,72	162	33,75
47	9,79	76	15,84	105	21,88	134	27,92	163	33,96 (*)
48	10,00	77	16,05	106	22,09	135	28,13	164	34,00 (*)

(\*) Para efectos de diseño de obras en la red de canales de la Sociedad del canal de Maipo, se adopta como valor máximo del regador un caudal de 34 lt/s.

# Red de canales >>



## OBRAS DE REPARACIÓN, MANTENCIÓN, REVESTIMIENTO Y ABOVEDAMIENTO DE CANALES

Durante el año 2012, se emplearon \$2.755.798.991 en reparar, mantener, revestir y abovedar un total de 6444 mts. de canales

Obras ejecutadas	Longitud (mts.)	Monto (\$)
Abovedamiento de canales	2.428	\$ 1.363.049.456
Revestimiento parcial de cauces	3.716	\$ 1.083.684.016
Otros	300	\$ 309.065.519
<b>TOTAL</b>	<b>6.444</b>	<b>\$ 2.755.798.991</b>



Reparación abovedamiento Canal San Carlos Viejo (El Peñón).

**PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2012  
EN LA RED DE CANALES DE LA SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO**

**CUADRO N°5**

N°	OBRA	L (mts.)	MONTO \$
1	REVESTIMIENTO BORDE IZQUIERDO CANAL SAN CARLOS ENTRE ARRIETA Y GRECIA	1.335	774.415.036
2	REVESTIMIENTO BORDE DERECHO CANAL SAN CARLOS AGUAS ARRIBA DE DEPARTAMENTAL	181	98.908.825
3	ABOVEDAMIENTO CANAL EYZAGUIRRE AGUAS ARRIBA TRAMO ABOVEDADO	455	691.683.144
4	ABOVEDAMIENTO CANAL PERDICES ENTRE PORTALES Y COMPLEJO FLORIDA	930	266.229.751
5	ABOVEDAMIENTO CANAL SAN CARLOS VIEJO AGUAS ARRIBA TRAMO ABOVEDADO	553	316.128.139
6	ABOVEDAMIENTO CANAL OCHAGAVIA AGUAS ARRIBA TRAMO ENTUBADO	490	89.008.422
7	RADIER CANAL EL CARMEN EN SECTOR EL GUANACO	620	69.333.433
8	MUROS CANAL EL CARMEN EN VARIOS SECTORES	600	53.121.641
9	MUROS CANALES BATUCO Y COLINA EN VARIOS SECTORES	910	32.399.820
10	MURO H.A. NUEVA SEDE SECTOR CENTRO – NORTE DE LA SCM	70	55.505.261
11	OTROS	300	309.065.519
<b>TOTALES</b>		<b>6.444</b>	<b>2.755.798.991</b>

# Mantenimiento y nuevas obras en la red de canales >>

Abovedamiento Canal San Carlos Viejo. Aguas arriba tramo abovedado.




Muro de hormigón armado nueva sede Sector Norte de SCM.





Vertedero de seguridad en los desarenadores del Canal San Carlos.





Radier Canal El Carmen sector El Guanaco.



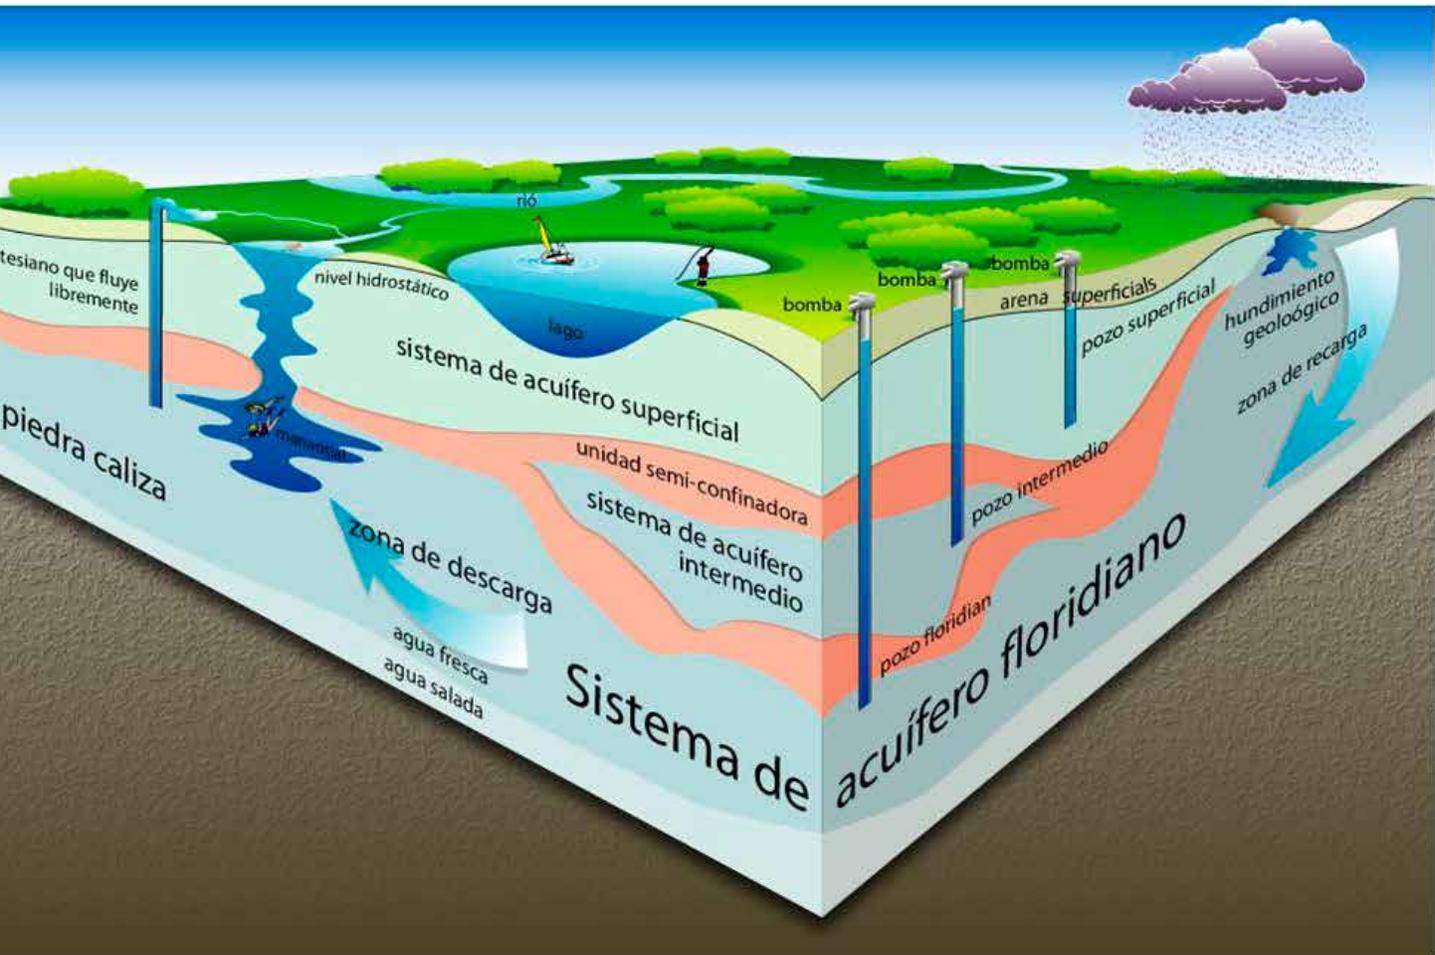


Diagrama de recarga de Acuíferos.

# Proyecto Recarga Artificial de Acuífero, Sociedad del Canal de Maipo (SCM)



Atendida la problemática de escasez hídrica que últimamente ha afectado a la zona centro y norte del país, la SCM entendiendo su rol clave dentro de la región metropolitana, se ha propuesto contribuir a encontrar una solución a esta situación.

De esta manera y conociendo que la gran mayoría del agua dulce transportada por los ríos se pierde en su desembocadura al mar, se ha propuesto integrar a la realidad nacional, soluciones que se han llevado a cabo en otros lugares del mundo que aprovechan y guardan esta agua antes de que esta llegue al mar. Una de estas soluciones corresponde a las plantas de recarga de acuífero, las cuales toman aguas superficiales y las almacenan en el subsuelo donde pueden ser utilizadas con posteridad.

Por este motivo, se ha decidido implementar una planta piloto de recarga de acuífero. Para poder desarrollarla, se ha trabajado conjuntamente con el departamento de Recursos Hídricos y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y con la empresa consultora Geohidrología apoyada internacionalmente por HydroSystems Inc. El sitio donde se desarrollará la experiencia corresponde al Predio de Antumapu de la Universidad de Chile, ubicado en la comuna de la Pintana y el agua a infiltrar corresponde a aguas pertenecientes a la SCM, aguas de regadío, las cuales son transportadas por el canal San José.

En la actualidad, la empresa Geohidrología está realizando el diseño de la planta piloto, la cual contará con piscinas de infiltración y pozos de infiltración del agua en la zona vadosa. Estas obras, se comenzarán a construir en el mes de mayo de 2013, y su puesta en marcha finalizará en julio, para luego operar el sistema por un mínimo de un año, período en el cual se analizarán los datos y se conocerán las conclusiones de la experiencia.

La importancia de esta planta piloto, aparte de ser un aporte al problema de sequía que afecta a la región metropolitana y que cada año se acrecienta, corresponde a un aporte hacia las autoridades para definir la normativa para futuras plantas de recarga de acuífero, permitiendo definir líneas básicas para realizar la infiltración.

Se debe tener presente que en la actualidad, este es un proyecto único en Chile, donde la experiencia que se obtendrá de esta será básica para la gestión futura del recurso. Por este motivo las autoridades, están expectantes a esta experiencia, desarrollada por la SCM.

# Recursos Humanos: >>

## 1. Capacitación y Bienestar:

En la Sociedad se realizaron 51 cursos de capacitación, con un total de 5.292 horas capacitadas. Esto equivale a 42 horas capacitadas por trabajador.

La diferencia con el periodo anterior, se explica principalmente por la cantidad de horas de capacitación que se realizaron durante ese año, destinadas a la Certificación de la Norma Medioambiental.

Adicionalmente se realizaron Talleres de Desarrollo Personal, de Sensibilización en Autocuidado y Medioambiente, de Planificación Estratégica y Charlas Educativas a todos los trabajadores de la empresa. Por otra parte, se efectuaron distintas actividades de Bienestar, entre las que se destacan las Olimpiadas Deportivas, el Programa de Vacaciones de Invierno para los hijos de los trabajadores, la celebración de Fiestas Patrias y la Fiesta de Navidad. Durante el mes de agosto, se efectuaron los Exámenes Preventivos a todos los trabajadores.

También se llevó a cabo un proceso de Negociación Colectiva con el Sindicato de Trabajadores de la Sociedad, desarrollándose en un clima de completa normalidad y respeto, que ha caracterizado estos procesos de negociación.

## 2. Prevención y Medio Ambiente:


Durante el año, la Sociedad trabajó en la integración de las Políticas de Seguridad y Medioambiente, dando origen al Sistema Integrado de Gestión en Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho sistema es auditado por la empresa certificadora externa Bureau Veritas durante el último trimestre del año, cuyos resultados permiten la recertificación de las **Normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007**.

El Programa Anual de Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional y Medioambiente, consideró diversas actividades, charlas y talleres, que permitieron cumplir las metas establecidas para el periodo, según se muestra en el siguiente cuadro:

Sociedad del Canal de Maipo	Resultados obtenidos					Logros Meta 2012	alcanzados 2012
	2007	2008	2009	2010	2011		
Cantidad de Accidentes	26	17	9	3	1	4	3
Días Perdidos	605	131	132	29	6	< 70	104
Tasa de Accidentabilidad	13,0%	8,5%	5,0%	1,7%	0,8%	< 3%	2,4%

### 3. Dotación de personal:

La dotación promedio mensual del año 2012 alcanzó los **126** trabajadores.

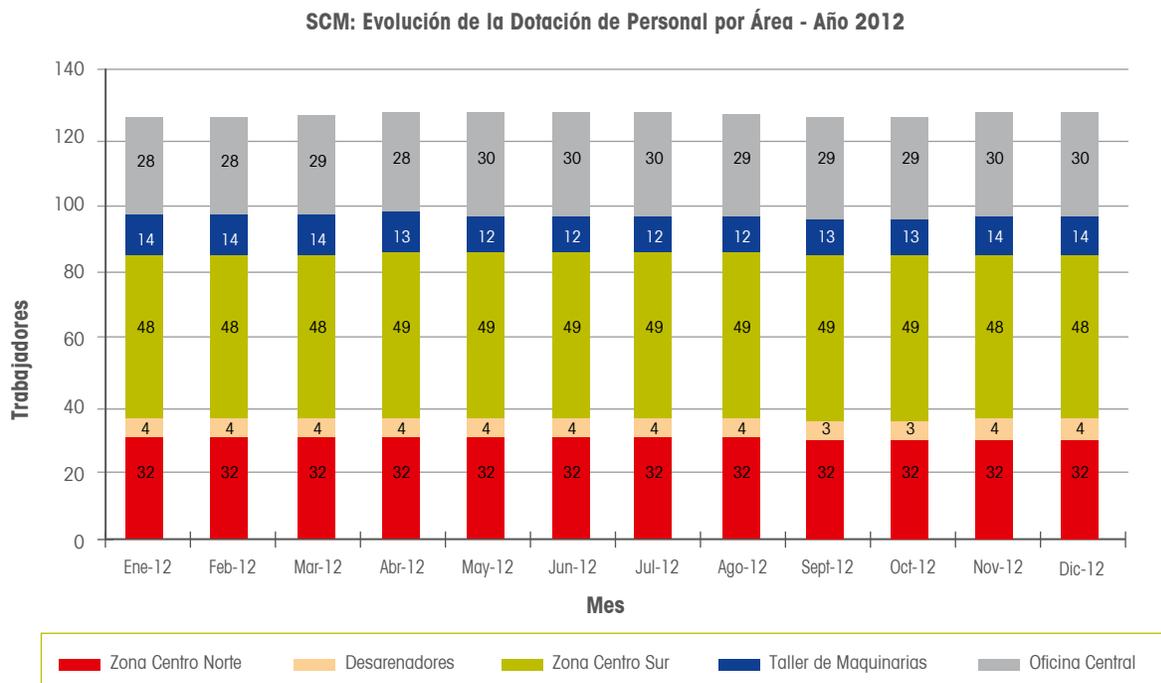


## CERTIFICADO

Los Inspectores de Cuentas que suscriben, certifican:

Que han examinado los Estados Financieros de la Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012, encontrando conforme los saldos que arrojan el Balance General, El Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo y las notas adjuntas que conforman parte integral de estos Estados Financiero.

Santiago, 23 de Marzo de 2013

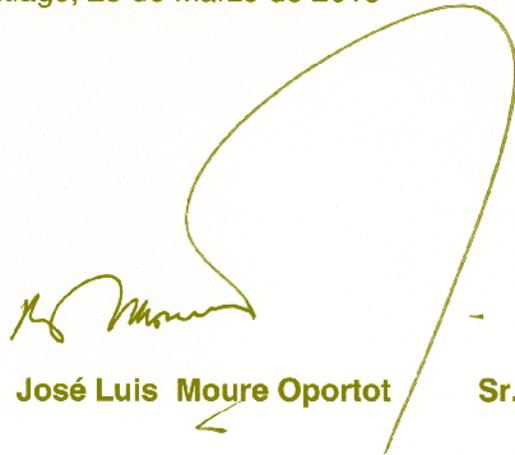

Sr. José Luis Moure Oportot



Sr. Julio Haberland Arellano

Presupuestos de entradas y egresos  
2012 - 2013 (en \$ históricos de cada año)

	2012 Presupuesto	2012 Real	Presupuesto 2012
<b>ENTRADAS</b>			
Arriendo de instalaciones de Florida	2.812.281	2.775.089	2.919.399
Ventas de áridos	100.000	245.127	180.000
Ingresos Financieros	117.960	157.467	84.000
Dividendos recibidos	5.500.000	9.423.051	9.458.676
Otros Ingresos	-	34.990.171	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>8.530.241</b>	<b>47.590.906</b>	<b>12.642.075</b>
<b>EGRESOS</b>			
Canal San Carlos	3.081.437	2.357.751	3.300.145
Canal El Carmen	270.447	343.218	251.963
Canal Eyzaguirre	1.197.742	854.384	1.199.553
Complejo Florida	128.517	105.620	94.075
Desarenador	170.340	247.380	198.957
Remuneraciones	931.795	930.758	1.080.809
Comunidades de Agua	499.500	573.839	443.620
Estudios y nuevos desarrollos	631.700	286.037	1.136.100
Otros gastos	1.017.899	1.032.524	923.820
Amortización Prestamo Eléctrica Puntilla S.A.	-	5.730.939	5.475.824
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>7.929.376</b>	<b>12.462.450</b>	<b>14.104.864</b>